

Projet n°522

Location déshumidificateurs pour la construction d'un complexe sportif


Lorsque la construction d'un complexe sportif semblait prendre un retard beaucoup trop important vis à vis des délais fixés, il fût nécessaire pour le chef de chantier de réfléchir à un nouveau plan d'action.

L'étape clé du projet était de réaliser dès que possible la pose d'un nouveau plancher en bois représentant une superficie d'environ 7 500m². Avant cette étape, il était essentiel que la structure, c'est-à-dire les murs de béton et les surfaces de plâtre, soient secs.

Andrews Sykes Climat Location a donc été contacté à ce sujet afin de fournir des équipements temporaires. Notre engagement pour ce domaine est de proposer une solution permettant d'accélérer le temps de séchage sans causer de dommage.

Pour cela, un de nos experts s'est rendu sur place afin de mener une enquête approfondie du chantier. Un certain nombre de déshumidificateurs de chantier, de type FD40 ont été déployés sur les lieux afin de faciliter l'extraction d'un maximum de 225 litres par jour (ce qui était plus que suffisant dans ce cas précis). Cette solution composée d'appareils de séchage a également été combinée par la location de ventilateurs, modèles ASF 50 afin de diffuser l'humidité de l'air plus rapidement.

Notre solution s'est avérée idéale pour notre client qui a pu constater la réduction de l'humidité du lieu, ce qui a permis d'accélérer le processus de séchage pour ainsi permettre aux ouvriers de procéder à l'étape suivante : la pose du plancher.

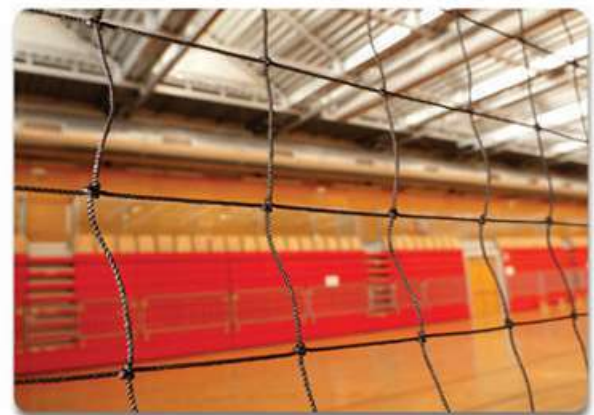

Capacité nominale 75 litres / 24h
Capacité de déshumidification à 20°C
et 75% d'HR 37 litres / 24h
Débit d'air (max) 420 m³/h
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 5.7 A
Niveau sonore (max) 53 dBA à 3 mètres
Poids 48 kg
Dimensions 510 x 491 x 920 mm
Contrôle de l'HR Manuel (hygrostat optionel)
Consommation énergétique 984 W/h
Mobilité Sur roulettes



 **ANDREWS**
DÉSHUMIDIFICATION

0800 150 100

andrewssykes.fr

0800 211 611

climatlocation.ch